

図番	改訂	ページ
NE-24A-W00	B	1 / 2

製品仕様書

〔一般仕様〕

製品名	表示灯	
型式	NE-24A-□	
定格電圧	DC24V	
電圧許容範囲	定格電圧 ±10%	
定格消費電流	標準	22mA
	最大	26mA
定格消費電力	標準	0.6W
	最大	0.7W
使用周囲温度	-30℃ ~ +50℃	
使用周囲湿度	90%RH以下、結露なきこと	
保存周囲温度	-40℃ ~ +75℃	
保存周囲湿度	90%RH以下、結露なきこと	
取付場所	屋内	
取付方向	全方向	
保護等級	IP65、NEMA TYPE 4X, 13	
環境条件	全方向取付	
絶縁抵抗	充電部と非充電金属部間 DC500Vにて5MΩ以上	
耐電圧	充電部と非充電金属部間 AC500Vにて1分間	
質量(公差:±10%)	0.06kg	
外形寸法	別紙外観図面参照	
適合規格	EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)	
	RoHS指令 (EN IEC 63000)	
	UL 508, CSA-C22.2 No. 14	
備考	LEDの特性上、LED単体または製品毎での色調ばらつき、明るさ違いが発生する場合があります。	
型式構成		

NE-24A-R

発光色

R : 赤
Y : 黄
G : 緑
B : 青
C : 白

電圧

24 : DC 24V

出図

2023.01.15

株式会社
パトライト

株式会社 **パトライト**



指定 公差 General Tolerance	角度公差 ±[°]			寸法公差 ±[mm]					図番 Drawing No. NE-24A-W00	改訂 Rev. 年月日 Date	改訂履歴 Revisions			
	短辺 長さ Length of short side	~	~100	6	30	120	300	1000						
	精 f	1	0.5	0.3	0.1	中 m	0.1	0.3				0.5	0.7	1
	粗 v	3	1.5	1	0.5	粗 c	0.3	0.5				1	1.2	2

ページ Page 2 / 2	
-------------------	--

A

B


C

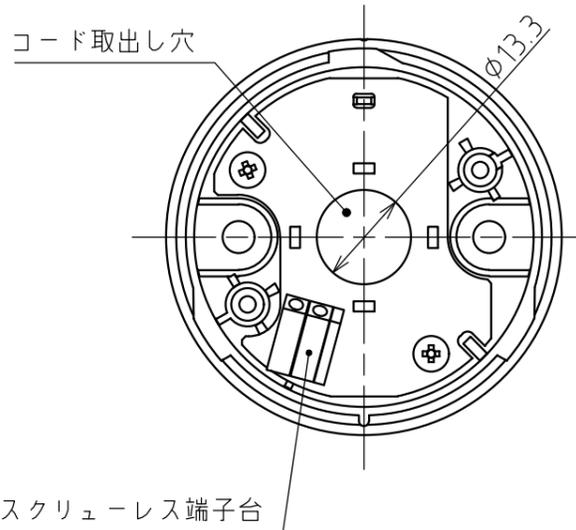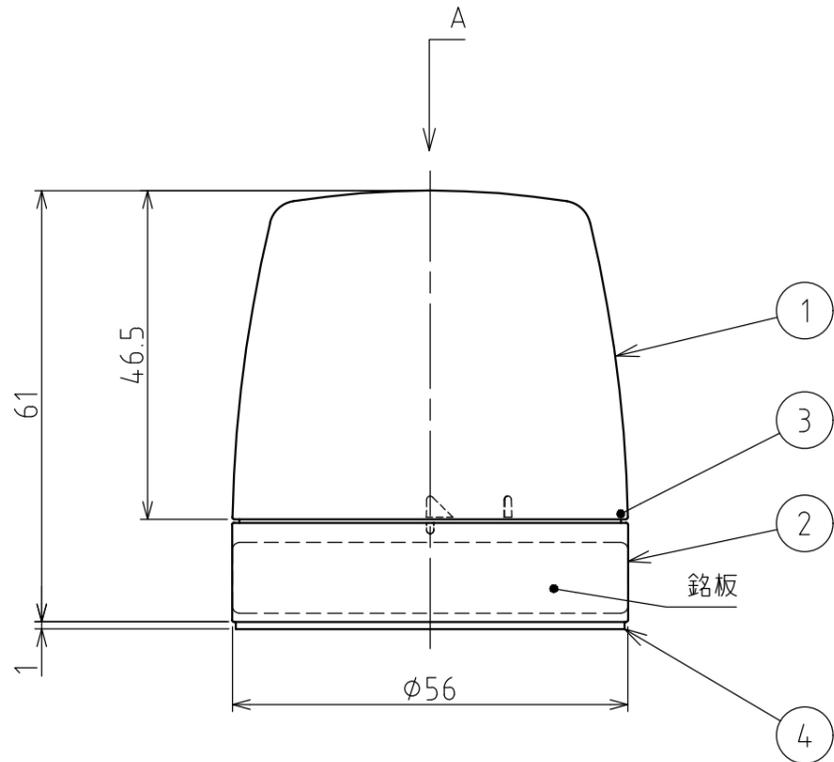

適合電線
 単線： 0.2mm²~1.5mm²
 撚線： AWG 24~16


矢視A(グローブ取外し)

配線例

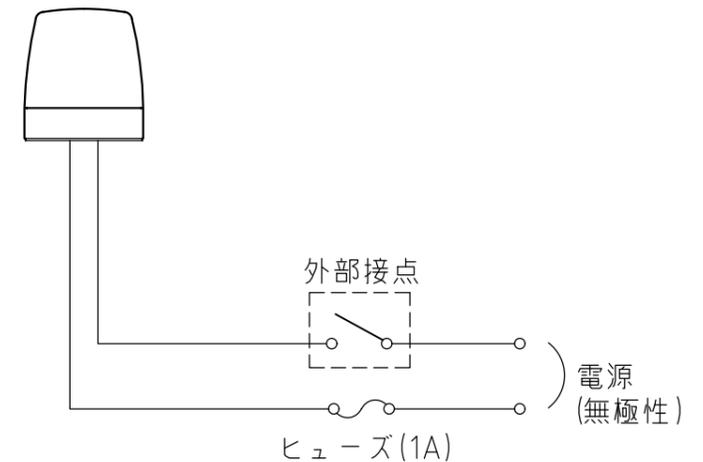

D

E

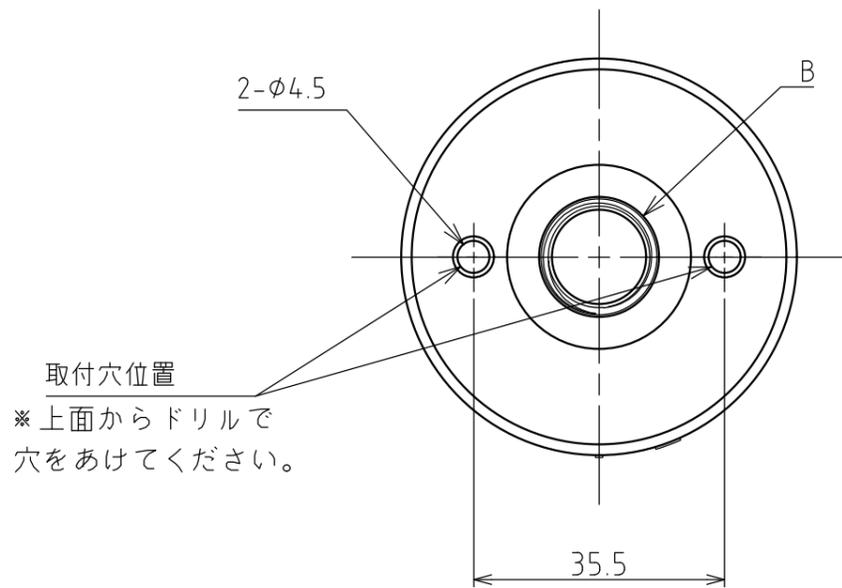

取付穴位置
 ※上面からドリルで
 穴をあけてください。

- [記事]
- B部にM16(P=1.5)のケーブルグラウンドが取付け可能です。
 - 本製品は端子台方式のため、電源線は付属していません。

4	防水シート	1	シリコンゴム, 黒色
3	Oリング	1	シリコンゴム, 黒色
2	ケース	1	PC, オフダークグレー
1	グローブ	1	PC, (赤・黄・緑・青・白)
番号 No.	部品名 Part Name	数量 Qty.	記事 Remarks
機種 Model	NE-24A	特注No. S.P.No.	-
品目コード Part No.	-	図名 Name	外観図面
尺度 Scale	-	三角法 3rd Angle P.	単位 Unit mm
株式会社 パトライト		PATLITE Corporation	

